

TERMAX®

TALOSI LÄMMITTÄJÄ



PELETTIKATTILA

Termax Pellet 20

PYSTYTULIPUTKIRAKENNE

- Tuhka ei jää tulipinnoille

SUURI TULIPESÄ ISOLLA TUHKA-ASTIALLA

- Pitkä huoltoväli
- Sopii kaikenkokoisille pellettipolttimille

SUURI SARANOITU LUUKKU

- Helppo polttimen ja kattilan puhdistus

HELPPO ASENTAA

- Savusola lähtee päältä

MONIKÄYTTÖKATTILA

- Pelletti, öljy, puu, sähkö

TERMAX 

Vankkaa kotimaista kokemusta

TERMAX-PELETTIKATTILA

Vankkaa kotimaista kokemusta

Pellet 20

Aito Suomalainen pellettikattila

Termax Pellet 20 on kotimainen 80-250 m² omakotitalojen lämmitykseen suunniteltu pellettikattila. Kattilan huippuhyötysuhde on toteutettu pystytuliputkisella konvektio-osarakenteella, jolloin tuhka ei jää eristeeksi tulipinnoille. Puhdistusväli on pidempi ja hyötysuhde pysyy pitempään korkeana. Kattila soveltuu uudisrakennukseen ja saneerauskohteeseen.

Pelletti, öljy, puu, hake, sähkö

Termax Pellet 20 –kattila on todellinen monitoimi/vaihtopolttokattila. Se toimii myös öljypolttimella hyvällä hyötysuhteella. Lisävarusteena saatavalla arinasarjalla voit polttaa puuta ja kahteen 2" muviin voidaan kytkeä jälkiasennuksena tai tehtaalta 1-2 kpl 6 kW sähkövastusta termostaateilla. (malli: Termax Pellet 20 S)

Helppohoitoinen

Suuri saranoitu (kätisyys vaihdettavissa) poltinluukku aukeaa sivulle, poltinta irroittamatta, jolloin tulipintojen ja polttimen puhdistaminen on nopeaa ja helppoa kattilan edestä.

Vakiovarusteena

Saranoitu poltinluukku (kätisyys vaihdettavissa), käyttövesikierukka, sekoitusventtiili NS20, lämpö- ja painemittarit ja savusolan jatko nokiluukulla, yhde poltintermostaatile, puhdistusvälineet, käyttö- ja huoltoohjeet

Lisävarusteet

6 kW sähkövastusjärjestelmä (1-2 kpl), arinat puunpolttoon, laippa poltinporauksella öljypolttimelle, stoker-aukko (oikea/vasen)



Savupiippusuositus

Ø 135 mm putki tai 130x130 tiili, min. 5 m. Mahdollinen kondensoituvan veden pääsy kattilaan estettävä.

Poltinsuositus

Markkinoilla olevat pellettipolttimet

Rakenne- ja mittamuutosvarauksin

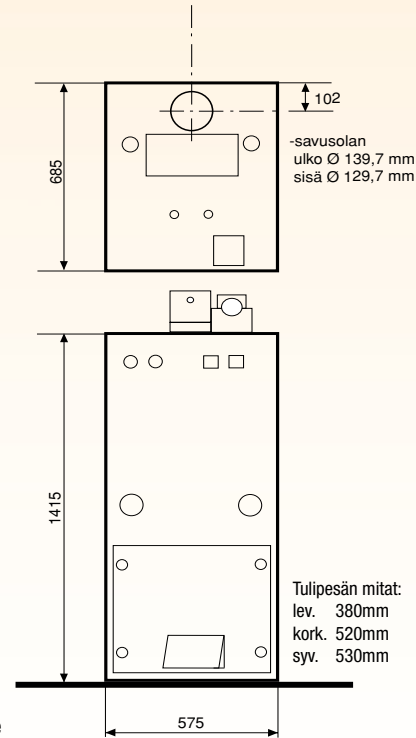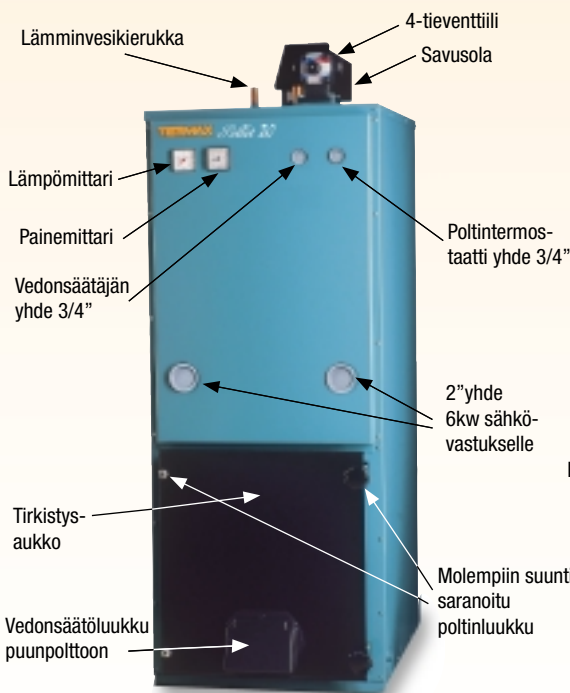

TERMAX PELLETT 20 TEKNISET TIEDOT

Poltto-aine	Teho kw	Vesitilavuus l	Paine bar	Lämpötila °C	Paino kg	Käyttövesituotto	Mitat Pit x Lev x Kork	Piippusuositus		LVI-numero
								muurattu	teräs	
Pelletti	8-25						685x575x1405	130x130 mm	Ø135 mm	5076201
Öljy	20-25	190	1,5	100	250	480l/40°C				
(Sähkö: Pellet 20 S)	6-12					12l/min				
Puu	5-15									

Markkinointi:

Oy Termocal Ab

Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa

Puh. (09) 507 4235, fax (09) 566 4190

Email: termocal@termocal.fi, Internet: www.termocal.fi

Valmistus: Oy Hanmek Ab

Myynti: LVI-alan liikkeet

